


Характеристики

Исполнение	gear pump BG 2, European Standard, low noise
Окружность центров отверстий на напорной стороне	30 / M6
Окружность центров отверстий на стороне всасывания	40 / M8
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: стальное литье

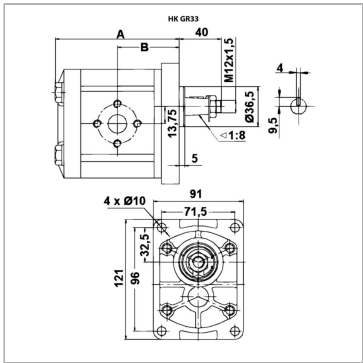

Информация о продукте

p2макс.	270 bar
VFU	13 cm³
p1макс.	265 bar
p3макс.	290 bar
Направление вращения	правовращающий

Направление вращения	правовращающий
В	49.2 mm
А	109.4 mm
Частота вращения min.	500 r/min
Частота вращения макс.	3000 r/min

VFU = рабочий объем за об
p1 = постоянное давление
p2 = рабочее давление
p3 = предельное давление

Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 40 Nm

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – конический вал 1:8 – фланцевое соединениеБлагодаря особому зубчатому зацеплению достигается минимальное уровень шума этими насосами. (Для сравнения: Стандартный шестеренный насос – от 65 до 75 дБ; шестеренный насос НК GR33 – от 47 до 57 дБ; показатели действительны в диапазоне частоты вращения 500-3000 об/об/мин)

Указание по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу