


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Клапан блочного монтажа непрямого действия
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 50 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6

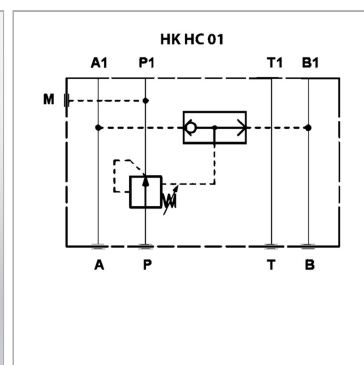

### Информация о продукте

<b>действует в канале</b>	P
<b>Domeniu de reglare presiune min.</b>	5 bar

<b>Диапазон регулировки давления макс.</b>	32 bar
<b>Высота пластины</b>	40 mm

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6. Клапан разности давлений поддерживает постоянную разность давлений между соединением P и соединением A или B клапана, таким образом при изменениях давления сохраняется постоянный расход. Отвод управляющего давления осуществляется с помощью встроенного съемного клапана.

### Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу