


### Характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Исполнение</b>       | Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением |
| <b>Рабочее давление</b> | макс. 350 бар  |
| <b>Объемный поток</b>   | макс. 40 л/мин   |
| <b>Соединение</b>       | ISO/Cetop 03 size 6                                    |

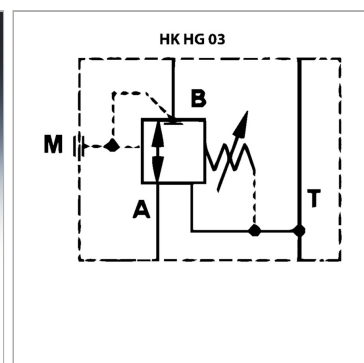

### Информация о продукте

|   |        |  |         |
|---|--------|--|---------|
| <b>действует в канале</b>               | P      | <b>Диапазон регулировки давления макс.</b> | 210 bar |
| <b>Domeniu de reglare presiune min.</b> | 50 bar | <b>Высота пластины</b>                     | 40 mm   |

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

### Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу