


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Объемный поток	макс. 50 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

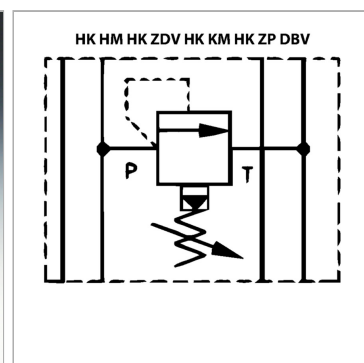

Информация о продукте

действует в канале	P
Domeniu de reglare presiune min.	5 bar

Диапазон регулировки давления макс.	100 bar
Высота пластины	40 mm

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу