


Характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Исполнение | Клапан блочного монтажа непрямого действия |
| Объемный поток | макс. 50 л/мин |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Соединение | ISO/Cetop 03 size 6 |

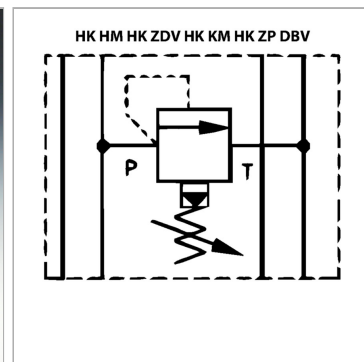

Информация о продукте

| | |
|---|-------|
| действует в канале | B |
| Domeniu de reglare presiune min. | 5 bar |

| | |
|--|---------|
| Диапазон регулировки давления макс. | 210 bar |
| Высота пластины | 40 mm |

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу