


Характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Соединение | Патрубки подачи масла: A + B = G 1/2" |
| Соединение для слива масла | Штекер M12 |
| Исполнение | Economy variant Тип "HD" с уплотнением для высокого давления two hole flange bolt circle 106.4 вал Ø 25мм |

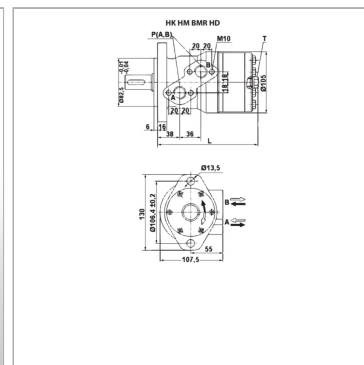

Входное и обратное давление с трубопроводом для слива масла макс. 175 bar

Информация о продукте

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| Расход макс. | 60 l/min | Перепад давления макс. | 140 bar |
| Объем двигателя | 160.8 cm ³ | Pmax. at 0-100 rpm | 150 bar |
| Частота вращения min. | 10 r/min | Pmax. at 100-300 rpm | 75 bar |
| Частота вращения макс. | 375 r/min | Pmax. at 300-600 rpm | 50 bar |
| Крутящий момент макс. | 300 Nm | Pmax. at >600 rpm | 20 bar |
| Перепад давления макс. | 140 bar | L | 158 mm |

Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла

Указания

Bitte das maximale Druckgefälle (siehe Tabelle) beachten!