


Характеристики

Соединение	Патрубки подачи масла: A + B = G 1/2"
Соединение для слива масла	Штекер M12
Исполнение	Economy variant Тип "HD" с уплотнением для высокого давления two hole flange bolt circle 106.4 вал Ø 25мм

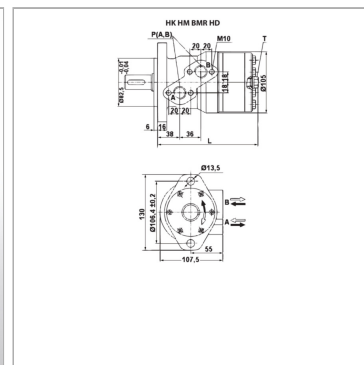

Входное и обратное давление с трубопроводом для слива масла макс. 175 bar

Информация о продукте

Расход макс.	60 l/min
Объем двигателя	252.6 cm ³
Частота вращения min.	10 r/min
Частота вращения макс.	240 r/min
Крутящий момент макс.	370 Nm

Крутящий момент макс.	370 Nm
Перепад давления макс.	110 bar
Pmax. at 0-100 rpm	150 bar
Pmax. at 100-300 rpm	75 bar
L	174 mm

Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.
pmax. = макс. давление на уплотнение вала (без утечки масла) . давление в трубопроводе утечки масла

Указания

Bitte das maximale Druckgefälle (siehe Tabelle) beachten!