


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

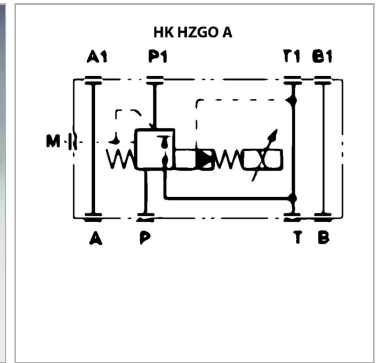

Информация о продукте

действует в канале	P1
Domeniu de reglare presiune min.	6 bar
Диапазон регулировки давления макс.	315 bar

Диапазон регулировки давления макс.	315 bar
Объемный поток min.	2.5 l/min
Объемный поток макс.	40 l/min

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК EBM AS) полностью герметизированные электромагнитные катушки Высота пластины: 50 мм время срабатывания < 50 мс гистерезис < 2%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug