

Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

Обновлено: 04.24.24


Характеристики

Исполнение Пропорциональный клапан блочного монтажа
непрямого действия

Рабочее давление макс. 315 бар

Объемный поток макс. 40 л/мин

Соединение ISO/Cetop 03 size 6

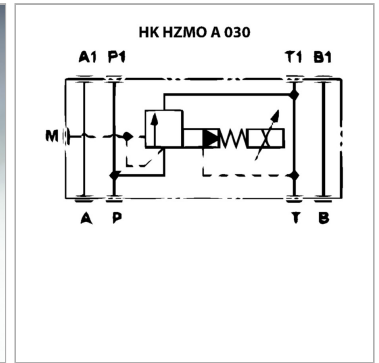

Информация о продукте

действует в канале P

Domeniu de reglare presiune min. 6 bar

Диапазон регулировки давления макс. 210 bar

Диапазон регулировки давления макс. 210 bar

Объемный поток min. 2.5 l/min

Объемный поток макс. 40 l/min

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК ЕВМ АS) полностью герметизированные электромагнитные катушки Высота пластины: 50 мм время срабатывания < 60 мс гистерезис < 1,5%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug