


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

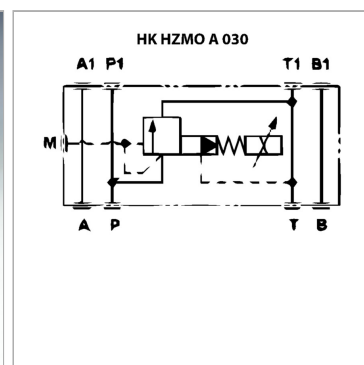

Информация о продукте

действует в канале	P	Диапазон регулировки давления макс.	315 bar
Domeniu de reglare presiune min.	6 bar	Объемный поток min.	2.5 l/min
Диапазон регулировки давления макс.	315 bar	Объемный поток макс.	40 l/min

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК ЕВМ АS) полностью герметизированные электромагнитные катушки Высота пластины: 50 мм время срабатывания < 60 мс гистерезис < 1,5%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug