HK K 17 CON

Шестеренный насос Размер 1 K1 CON

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Исполнение	gear pump BG 1, European Standard
Фланцевое соединение на напорной стороне	Ø 9,25
Соединение крышки на стороне всасывания	G 3/8"
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий

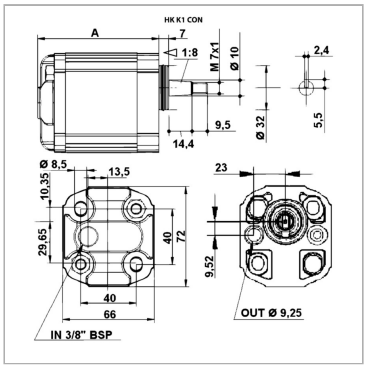

Информация о продукте

p2макс.	260 bar	**Направление вращения**	левовращающий
p1макс.	220 bar	**A**	89.5 mm
VFU	4.16 cm³	**Частота вращения min.**	700 r/min
p3макс.	300 bar	**Частота вращения макс.**	6000 r/min

VFU = рабочий объем за об

p1 = постоянное давление

p2 = рабочее давление

p3 = предельное давление

Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 11,5 Nm

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 40 x 40 – Ø 32 – конический вал 1:8Die Pumpe HK K 21 hat einen zusätzlichen Sauganschluss G 3/8" seitlich am Gehäuse.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua