


Характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Исполнение | Конструктивное исполнение В3/В14 съемные опоры |
| Температура окружающей среды | от -20 °С до +40 °С |
| Степень защиты | IP 55 |
| Материал | Корпус: алюминий лакированный |

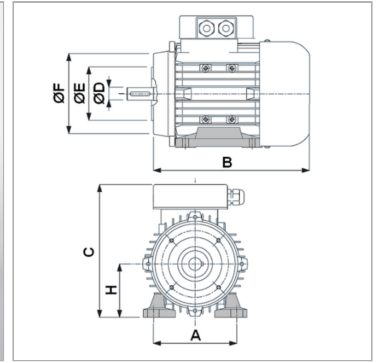

Информация о продукте

| | |
|-----------------|------------|
| P 50 Hz | 1.1 kW |
| n 50 Hz | 1410 r/min |
| I 50 Гц | 7.2 A |
| LF 50 Гц | 0.95 |
| C | 265 mm |
| B | 285 mm |

| | |
|-----------------|--------|
| B | 285 mm |
| A | 140 mm |
| H | 90 mm |
| Ø D вала | 24 mm |
| Ø E | 95 mm |
| Ø F | 140 mm |

I 50 Гц = номинальный ток при 230 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

P 50 Гц = номинальная мощность при 230 В/50 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 230 В/50 Гц

Описание

Самоохлаждаемые однофазные электродвигатели переменного тока 230 В переменный ток, 4-полюсн. Исполнение FCSP - с технологическим конденсатором Исполнение FBSP HT - с пусковым и технологическим конденсатором