


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Конструктивное исполнение В3/В14 съемные опоры
<b>Температура окружающей среды</b>	от -20 °С до +40 °С
<b>Степень защиты</b>	IP 55
<b>Материал</b>	Корпус: алюминий лакированный

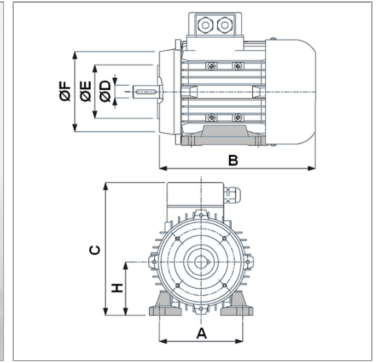

### Информация о продукте

<b>P 50 Hz</b>	0.37 kW
<b>n 50 Hz</b>	1380 r/min
<b>I 50 Гц</b>	1.1 A
<b>LF 50 Гц</b>	0.75
<b>C</b>	189 mm
<b>B</b>	215 mm

<b>B</b>	215 mm
<b>A</b>	112 mm
<b>H</b>	71 mm
<b>Ø D вала</b>	14 mm
<b>Ø E</b>	70 mm
<b>Ø F</b>	105 mm

*n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц*

*I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц*

*LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц*

### Описание

Самоохлаждаемые электродвигатели с короткозамкнутым ротором расчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.