


Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение В3/В14 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °С до +40 °С
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий лакированный

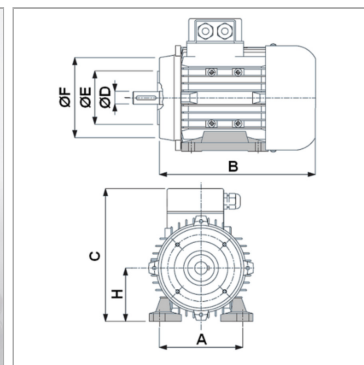

Информация о продукте

P 50 Hz	1.5 kW
n 50 Hz	1430 r/min
I 50 Гц	3.4 A
LF 50 Гц	1
η (IE2) %	83
C	230 mm

B	300 mm
A	140 mm
H	90 mm
Ø D вала	24 mm
Ø E	95 mm
Ø F	140 mm

P 60 Гц = номинальная мощность при 400 В/60 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц

n 60 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/60 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

P 50 Гц = номинальная мощность при 400 В/50 Гц

η (IE2) = КПД согласно IE2 в % (при полной нагрузке)

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым ротором расчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн. допуск по напряжению +/- 5% Voltage tolerance +/- 5%