HK K 411A 112MC4 IE2

Электродвигатель B3/B14 400/690В IE2

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B14 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий лакированный

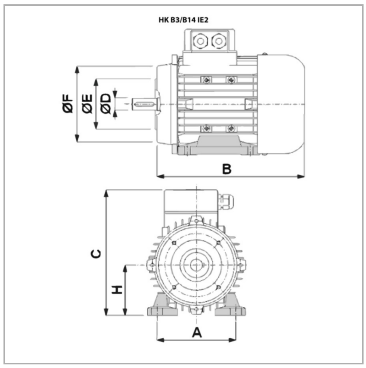

Информация о продукте

P 50 Hz	5.5 kW	**A**	190 mm
n 50 Hz	1440 r/min	**H**	112 mm
I 50 Гц	10.9 A	**B**	387 mm
LF 50 Гц	1	**Ø D вала**	28 mm
η (IE2) %	88	**Ø E**	110 mm
C	278 mm	**Исполнение**	прогрессивный
A	190 mm	**Ø F**	160 mm

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

η (IE2) = КПД согласно IE2 в % (при полной нагрузке)

Указания

Двигатели в прогрессивном исполнении имеют более высокую расчетную мощность при тех же размерах по сравнению с двигателями согласно DIN.

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым роторомрасчетное напряжение 400/690В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.допуск по напряжению +- 5%Voltage tolerance +- 5%

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua