


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

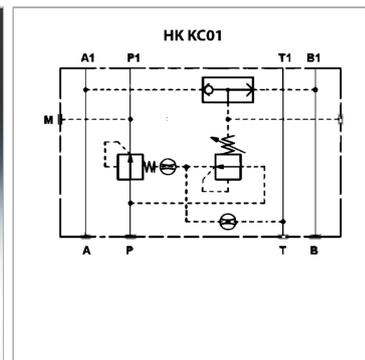

Информация о продукте

действует в канале	P
Domeniu de reglare presiune min.	5 bar

Диапазон регулировки давления макс.	35 bar
Высота пластины	60 mm

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10. Клапан разности давлений поддерживает постоянную разность давлений между соединением P и соединением A или B клапана, таким образом при изменениях давления сохраняется постоянный расход. Отвод управляющего давления осуществляется с помощью встроенного съемного клапана.

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу