


Характеристики

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	12 V
Степень защиты	IP 54

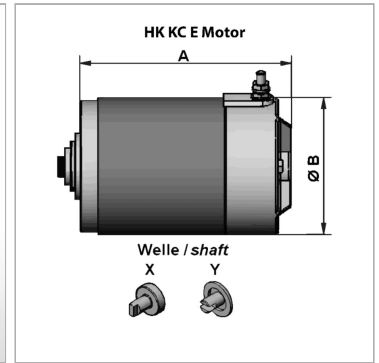

Информация о продукте

A	158.5 mm
Ø B	80 mm
Мощность	0.5 kW
Направление вращения	реверсируемый

Продолжительность включения режим работы S2	2.5 min
Продолжительность включения режим работы S3	10 %
Вал	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5
Частота вращения макс.	2500 r/min