


Характеристики

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	12 V
Степень защиты	IP 54

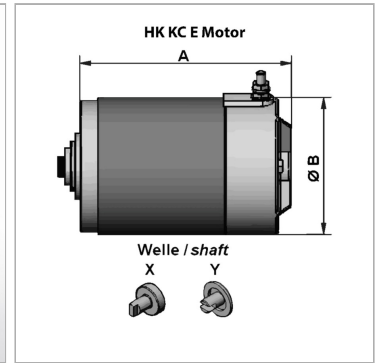

Информация о продукте

A	207.5 mm
Ø B	131 mm
Исполнение	с тепловой защитой
Мощность	2.4 kW
Направление вращения	правовращающий

Направление вращения	правовращающий
Продолжительность включения режим работы S2	1 min
Продолжительность включения режим работы S3	8 %
Вал	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0
Частота вращения макс.	2600 r/min