


Характеристики

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	24 V
Степень защиты	IP 54

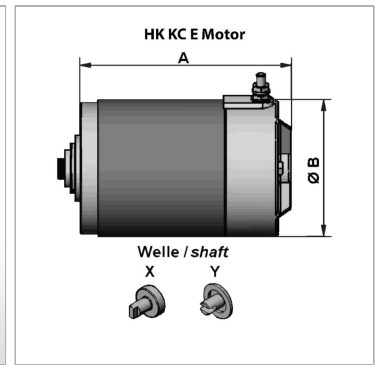

Информация о продукте

A	183 mm
Ø B	114 mm
Мощность	2 kW
Направление вращения	правовращающий

Продолжительность включения режим работы S2 2 min

Продолжительность включения режим работы S3 5 %

Вал Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0

Частота вращения макс. 2200 r/min