


Характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Исполнение | Клапан блочного монтажа непрямого действия |
| Объемный поток | макс. 100 л/мин |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Соединение | ISO/Cetop 05 size 10 |

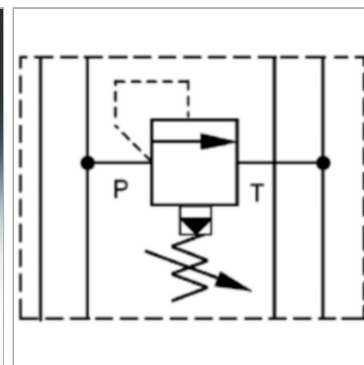

Информация о продукте

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| действует в канале | P |
| Domeniu de reglare presiune min. | 5 bar |

| | |
|--------------------------------------------|---------|
| Диапазон регулировки давления макс. | 350 bar |
| Высота пластины | 50 mm |

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу