


Характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Исполнение | Клапан блочного монтажа непрямого действия |
| Объемный поток | макс. 100 л/мин |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Соединение | ISO/Cetop 05 size 10 |

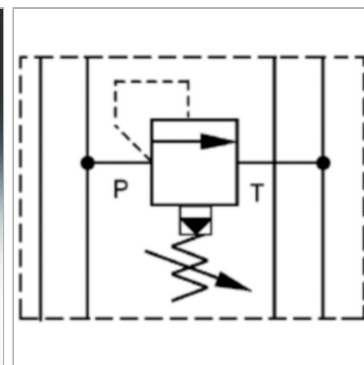

Информация о продукте

| | | | |
|---|-------|--|---------|
| действует в канале | A + B | Диапазон регулировки давления макс. | 100 bar |
| Domeniu de reglare presiune min. | 5 bar | Высота пластины | 50 mm |

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу