


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

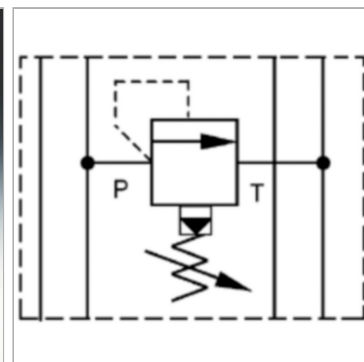

Информация о продукте

действует в канале	A + B	Диапазон регулировки давления макс.	210 bar
Domeniu de reglare presiune min.	5 bar	Высота пластины	50 mm

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу