HK KP20 06 D0 82 E2 L

Gear pump size 2 cast iron body

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Исполнение	правовращающий for gear pump BG 2, European Standard
Окружность центров отверстий на напорной стороне	30 / M 6
Окружность центров отверстий на стороне всасывания	30 / M6 bis 11,23 ccm VFU 40 / M8 ab 14,53 ccm VFU
Материал	Gehäuse und Deckel: Guss
Направление вращения	правовращающий

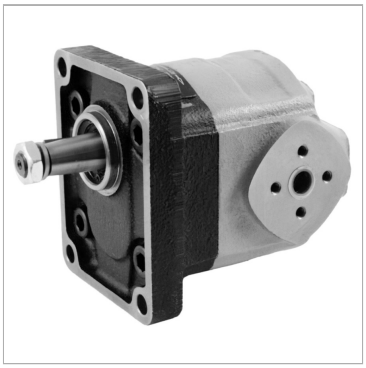

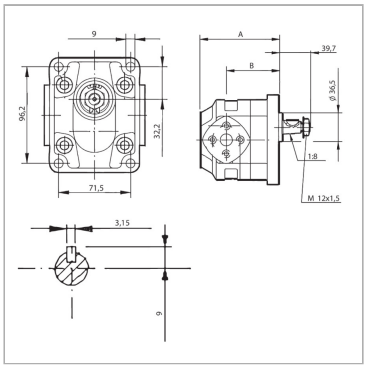

Информация о продукте

p2макс.	300 bar	**B**	62.5 mm
VFU	6.61 cm³	**Частота вращения min.**	350 r/min
p1макс.	285 bar	**A**	90 mm
p3макс.	330 bar	**Частота вращения макс.**	4000 r/min

VFU = рабочий объем за об

p1 = постоянное давление

p2 = рабочее давление

p3 = предельное давление

Указания

Tightening torque of the fastening nut on the shaft: 40 NmFlanges suitable for the maximum pressure, pls. see flange type WDS.When using other flanges, please note the system's operating pressure!Suitable couplings and bellhousings must be designed and requested separately due to the higher torques

Описание

European standard pump – hole pattern 96.2 x 71.5 – dia. 36.5 – taper 1:8 – flange fitting

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua