


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

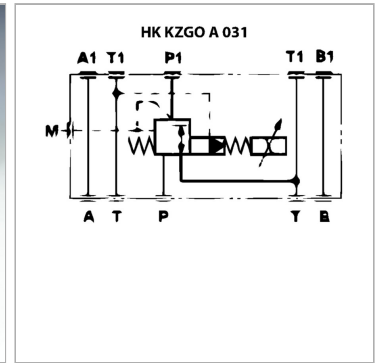

Информация о продукте

действует в канале	P1
Domeniu de reglare presiune min.	6 bar
Диапазон регулировки давления макс.	315 bar

Диапазон регулировки давления макс.	315 bar
Объемный поток min.	3 l/min
Объемный поток макс.	100 l/min

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК ЕВМ АS) полностью герметизированные электромагнитные катушки Высота пластины: 50 мм время срабатывания < 80 мс гистерезис < 2%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug