


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	реле с переключающим контактом
<b>Рабочее давление</b>	макс. 630 бар
<b>Материал</b>	Сталь
<b>max. current consumption</b>	3 А
<b>Соединение</b>	Фланец с 4 отверстиями 31x31 мм
<b>Степень защиты</b>	IP 65

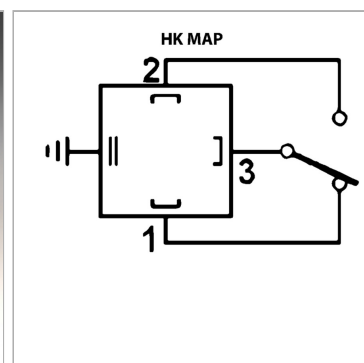

### Информация о продукте

<b>Domeniu de reglare presiune min.</b>	30 bar	<b>Диапазон регулировки давления макс.</b>	320 bar
---	--------	--	---------

### Указания

The O-ring (NBR 70° Shore A) for the pressure port can be ordered as spare part separately under the following article number: 1 piece OR5.28-1.78

### Описание

Поршневой мембранный выключатель давления точность воспроизведения меньше или равна 1 % от регулируемого параметра Частота переключений электр. мин. 1 млн. циклов переключений Гистерезис включения ок. 2,5 - 10 % в зависимости от диапазона давления Регулирование посредством шкалы универсальные возможности подключения при помощи отдельных адаптеров / соединительных плат

### Указание по заказу

Адаптеры и соединительные плиты необходимо заказывать дополнительно!

### Комплект поставки

вкл. комплект винтов в комплекте со штекером