HK MH2025 060 600

Набор измерительных приборов цифровой

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Область температур	-20 °C to +70 °C

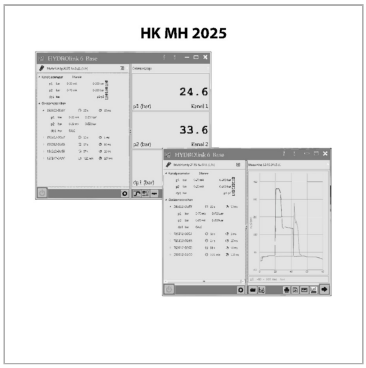

Информация о продукте

Входящие в комплект датчики давления	1 шт. 0 - 60 бар / 1 шт. 0 - 600 бар

Входящие в комплект датчики давления	1 шт. 0 - 60 бар / 1 шт. 0 - 600 бар

Описание

Компактный набор измерительных приборовПрямое управление при помощи 5-х программируемых клавиш2 измерительных канала для промышленных датчиков (на выбор 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В, 2-10 В, частота, счетчик)Расчет перепада давления или мощности с 2 измерительных каналовавтоматическое сенсорное распознавание ISDSграфический ЖК-дисплей с дополнительной подсветкой и автоматической подстройкой изображенияПамять для параметров измерений 2,0 Мб (5 рядов измерений с 120000 параметрами)Возможна 5-ступенчатая регулировка частоты выборки в диапазоне от 1 мс до 10 сСуществует возможность настройки частоты дискретизации в диапазоне от 0,5 мс до 10 мсвысокоскоростная передача данных на ПК через USB портС программным обеспечением для обработки данных HYDROlink Baseлегкий пластмассовый корпус с отсеком для стандартных никель-металл-гидридных аккумуляторовРазмеры чемодана: Ш=235 мм / Д=185 мм / В=48 мм

Комплект поставки

1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA1 USB-Netzteil 5 VDC, 500 mA2 никель-металл-гидридных аккумулятора2 датчика давления с неразъемным кабелем (длина 2,5 м), для заданного диапазона давлений (см. таблицу)2 быстроразъемные муфты MINIMESS® для прямого подключения датчиков давленияПрограммное обеспечениеИнструкция по эксплуатацииЧемодан из пластмассы

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua