


Характеристики

Рабочая температура макс.	80 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Подключение к электросети	Приборный штекер M3 (3-контактный)
Рабочее напряжение	макс. 230 В перем. тока
Материал	Уплотнение: БНК поплавок SK 601 - твердый полиуретан трубка реле - латунь
Соединение	Наружная резьба G 3/4"
Степень защиты	IP 65
Гистерезис	± 5 K

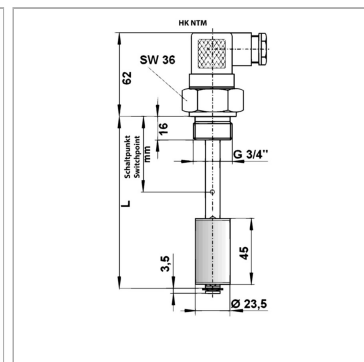

Информация о продукте

Точка переключения	70 °C	L	280 mm
L	280 mm	Точка переключения	190 mm

Точка переключения (°C) = точка переключения при достижении определенной температуры

Точка переключения (мм) = точка переключения при достижении определенного уровня

Описание

в зависимости от заданной точки переключений (размыкающий контакт) для уровня и температуры