


### Характеристики

<b>Рабочая температура макс.</b>	80 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 1 бар
<b>Подключение к электросети</b>	Приборный штекер M3 (3-контактный)
<b>Рабочее напряжение</b>	макс. 230 В перем. тока
<b>Материал</b>	Уплотнение: БНК поплавок SK 601 - твердый полиуретан трубка реле - латунь
<b>Соединение</b>	Наружная резьба G 3/4"
<b>Степень защиты</b>	IP 65
<b>Гистерезис</b>	± 5 К

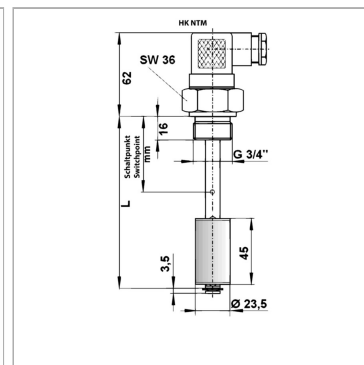

### Информация о продукте

<b>Точка переключения</b>	80 °C	<b>L</b>	370 mm
<b>L</b>	370 mm	<b>Точка переключения</b>	320 mm

Точка переключения (°C) = точка переключения при достижении определенной температуры

Точка переключения (мм) = точка переключения при достижении определенного уровня

### Описание

в зависимости от заданной точки переключений (размыкающий контакт) для уровня и температуры