


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Соединения | Oil side type C - female thread and male thread |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Модель | Предпочтителен вертикальный монтаж, камерой для газа вверх |
| Область температур | Тип 1: от -10 °C до +80 °C Тип 2: -40 °C bis +80 °C |
| Материал | Мембрана: стандартное исполнение из БНК Тип 2: мембрана ECO |

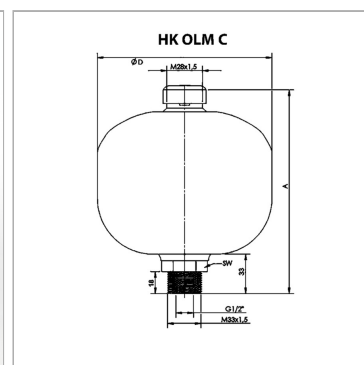

Информация о продукте

| | |
|---|---------|
| Тип | 2 |
| Объем газа I | 0.75 l |
| р_{макс.} | 210 bar |
| р_{макс.} : р₀ | 8:1 |
| р_{макс.} - р_{мин.} | 175 bar |

| | |
|------------|--------|
| B | 33 mm |
| Ø D | 124 mm |
| A | 180 mm |
| F | G 1/2" |
| SW | 41 mm |

Тип 1: Стандарт

Тип 2: Низкотемпературная версия

p_0 - давление наполнения газом

p_{max} - p_{min} - допустимые колебания давления при эксплуатации гидроаккумулятора

Указания

маркировка CE для мембранного гидроаккумулятора >1,0 л объема газа

Указание по заказу

Гидроаккумуляторы поставляются незаполненными. По желанию клиента выполняется заполнение N2 (доп. оплата).