


Характеристики

Соединения	Oil side type A - female thread
Рабочее давление	макс. 350 бар
Модель	Предпочтителен вертикальный монтаж, камерой для газа вверх
Область температур	Тип 1: от -10 °C до +80 °C Тип 2: -40 °C bis +80 °C
Материал	Мембрана: стандартное исполнение из БНК Тип 2: мембрана ECO

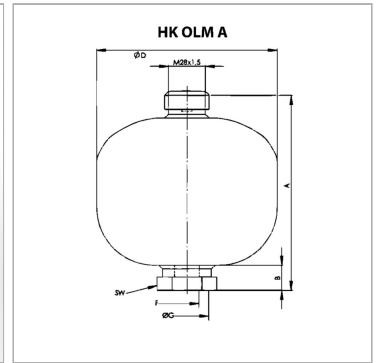

Информация о продукте

Тип	2
Объем газа I	2.8 l
р_{макс.}	250 bar
р_{макс.} : р₀	6:1
р_{макс.} - р_{мин.}	140 bar
В	21 mm

B	21 mm
Ø D	169 mm
A	268 mm
Ø G	32 mm
F	G 3/4"
SW	41 mm

Тип 1: Стандарт

Тип 2: Низкотемпературная версия

p_0 - давление наполнения газом

$p_{max} - p_{min}$ - допустимые колебания давления при эксплуатации гидроаккумулятора

Указания

маркировка CE для мембранного гидроаккумулятора >1,0 л объема газа

Указание по заказу

Гидроаккумуляторы поставляются незаполненными. По желанию клиента выполняется заполнение N2 (доп. оплата).