


Характеристики

Модель	Кабельные вводы согласно ATEX, IECEx и EAC
Рабочая температура	от -60 °C до +100 °C
Материал	Никелированная латунь
Применение	для использования с неармированными кабелями Ø 6,5 - 11,9 мм в пластиковой изоляции

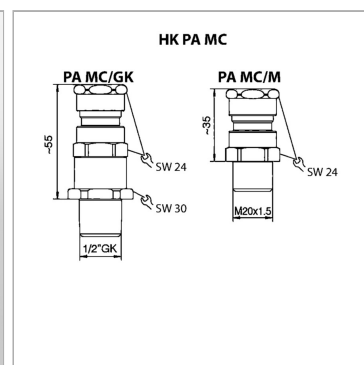

Информация о продукте

Резьба G 1/2"

Резьба G 1/2"