


Характеристики

Рабочая температура макс.	70 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Подключение к электросети	M12x1, 8-polig
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Материал	Уплотнение: БНК
Соединение	G 1/2" male
Степень защиты	IP 65

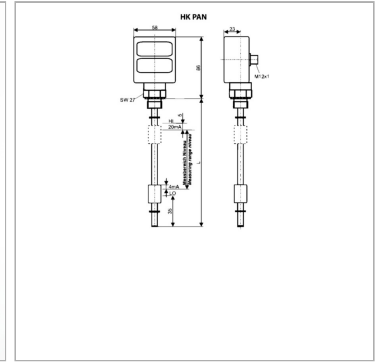

Информация о продукте

L 520 mm

L 520 mm

Описание

Корпус поворачивается до 350°точность $\pm 1\%$ конечного значенияOutput: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mmTemperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)

Указание по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

Комплект поставки

без штекера