HK PFE 41 070 1DT

Шиберный насос

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Исполнение	правовращающий

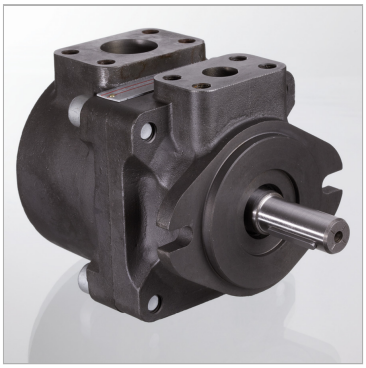

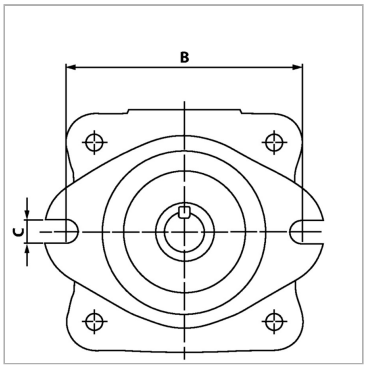

Информация о продукте

VFU	69.9 cm³	**Ø вала**	22.22 mm
Давление макс.	210 bar	**Всасывающее соединение SAE**	1.1/2"
n макс.	2500 r/min	**A**	160 mm
n min.	800 r/min	**Напорное соединение SAE**	1"
Qмакс. при 7 бар макс.	101 l/min	**D**	101.6 mm
Qмакс. при 210 бар макс.	91 l/min	**L**	146 mm
Ø вала	22.22 mm	**Q**	14.3 mm

VFU = рабочий объем за об

n = число оборотов

Указания

Рабочие характеристики при 1500 об/мин с гидравлическим маслом с вязкостью 24 мм2/с и 40°C

Описание

Нерегулируемые насосы с 12 лопастями при применении роторагидравлическая аксиальная компенсация зазоров для режима эксплуатации с высоким давлениемнизкий уровень шума

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua