


Характеристики

Исполнение	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Рабочая температура макс.	70 °C
Подключение к электросети	Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт.
Рабочее напряжение	24 В пост.тока
Материал	Корпус: Пластмасса Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A Уплотнение: БНК
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная
Степень защиты	IP 65

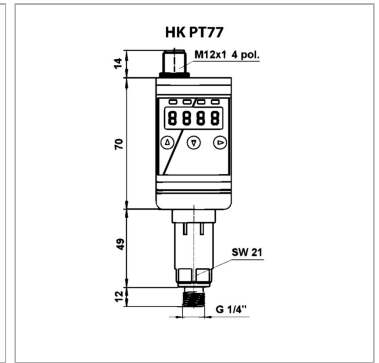

Информация о продукте

Диапазон измерений от 0 до 600 бар

Диапазон измерений от 0 до 600 бар

Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора. Корпус поворачивается до 270°. Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис) без аналогового выхода. Точность $\pm 0,5\%$ конечного значения. Запоминание мин. / макс. значений.

Указание по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно.

Комплект поставки

без штекера.