


Характеристики

| | |
|-------------------|----------------------------------------|
| Соединения | наружная резьба G 1/4" |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Применение | для измерительного прибора НК РТQCheck |

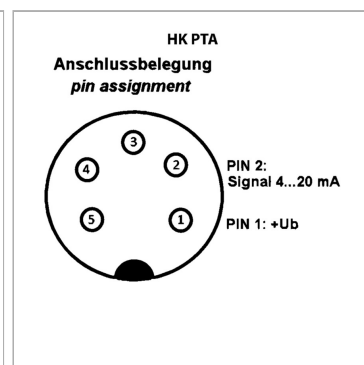

Информация о продукте

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Диапазон измерений | от 0 до 200 бар |
| Давление макс. | 200 bar |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Давление перегрузки макс. | 400 bar |
| Соединение | G 1/4" male |

Описание

устойчив к воздействию пикового давления, устойчив к вибрации и резким изменениям условий окружающей среды, выходной сигнал 4 - 20 мА. Различные диапазоны измерений до 600 бар, точность измерения $\pm 0,5$ % конечного значения. Соединение AG 1/4"

Указание по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу. адаптер HFM MMD 1/4 (для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной) необходимо заказывать отдельно