


Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HL HL/PL
Материал	Сталь
Применение	For gear pumps size 2 and size 3

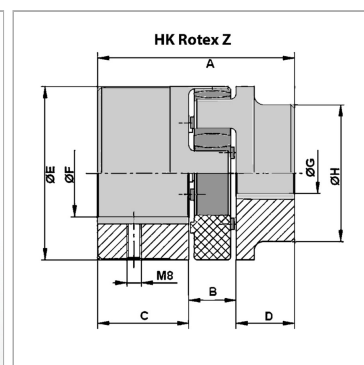

Информация о продукте

C	35 mm
B	20 mm
A	79 mm
D	24 mm
Ø H	35 mm

Ø E	65 mm
Ø G	17.29 mm
Ø F	38 mm
Двигатель	BG132
Насос	BG2 / вал 1:8

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания. Аксиально вставной, прочный на пробой. Малые габаритные размеры, низкий маховой момент.