


Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HL HL/PL
Материал	Сталь
Применение	For gear pumps size 2 and size 3

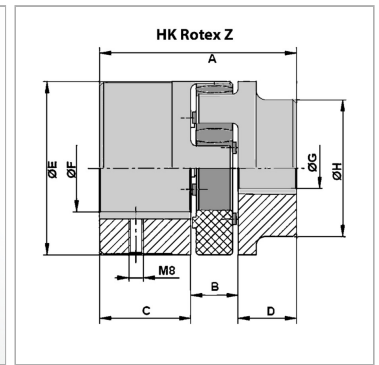

Информация о продукте

C	35 mm
B	20 mm
A	83 mm
D	28 mm
Ø H	48 mm

Ø E	65 mm
Ø G	22 mm
Ø F	38 mm
Двигатель	BG132
Насос	BG3 / вал 1:8

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживанияАксиально вставной, прочный на пробойМалые габаритные размеры, низкий маховой момент