


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	комбинируется с кронштейном крепления насоса HL HL/PL
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Применение</b>	For gear pumps size 2 and size 3

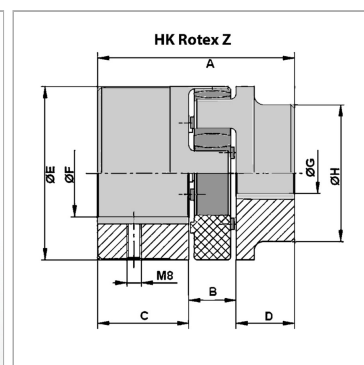

### Информация о продукте

<b>C</b>	45 mm
<b>B</b>	24 mm
<b>A</b>	93 mm
<b>D</b>	24 mm
<b>Ø H</b>	35 mm

<b>Ø E</b>	80 mm
<b>Ø G</b>	17.29 mm
<b>Ø F</b>	42 mm
<b>Двигатель</b>	BG160
<b>Насос</b>	BG2 / вал 1:8

### Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания Аксиально вставной, прочный на пробой Малые габаритные размеры, низкий маховой момент