


Характеристики

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HL HL/PL
Материал	Сталь
Применение	For gear pumps size 2 and size 3

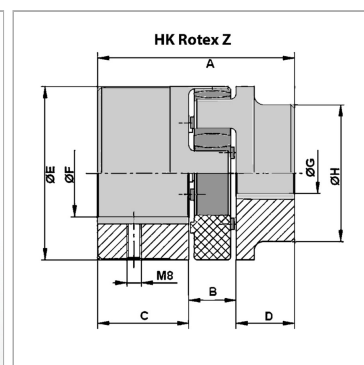

Информация о продукте

C	45 mm
B	24 mm
A	97 mm
D	28 mm
Ø H	48 mm

Ø E	80 mm
Ø G	22 mm
Ø F	42 mm
Двигатель	BG160
Насос	BG3 / вал 1:8

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания Аксиально вставной, прочный на пробой Малые габаритные размеры, низкий маховой момент