


Характеристики

Исполнение	шаровый затвор for mounting in flow direction
Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 700 бар

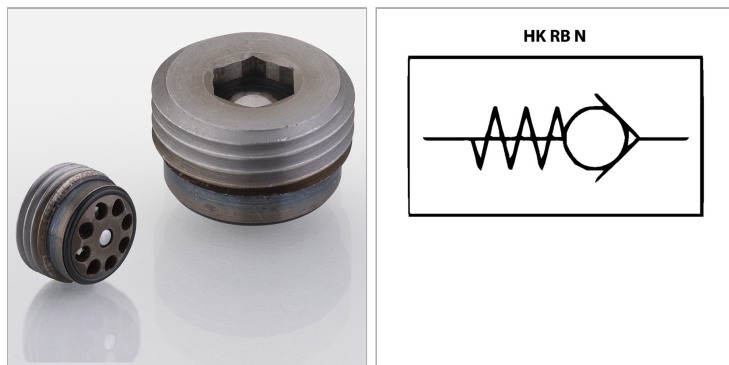

Информация о продукте

р макс.	500 bar	Ø D	24 mm
Размыкающее давление пом.	0.1 bar	S	3.8 mm
Q макс.	120 l/min	G	G 3/4"
Ø D1	5.8 mm	L	17.1 mm
L1	10 mm	SW	12 mm
Ø D	24 mm	Момент затяжки	80 Nm

Указания

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.