


Характеристики

Исполнение	с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар

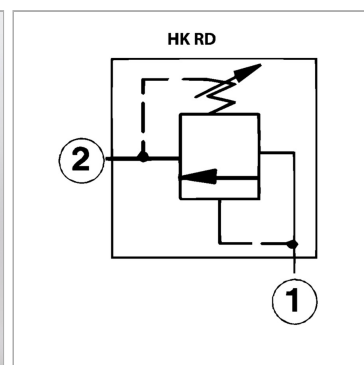

Информация о продукте

Диапазон регулировки макс.	315 bar
Диапазон регулировки min.	55 bar
Объемный поток макс.	95 l/min
соответствующий ввертный корпус	HK FAU ,
соответствующий ввертный корпус	HK FAUS ,
соответствующий ввертный корпус	HK FAV ,

соответствующий ввертный корпус	HK FAVS
SW	22 mm
B	40 mm
Резьба для ввинчивания	T-10A
A	61 mm
Момент затяжки	50 Nm

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 > 50barна соединение 2 может подаваться максимальное давлениевремя срабатывания ок. 2 мс