


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	шаровый затвор for mounting in reverse direction
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар

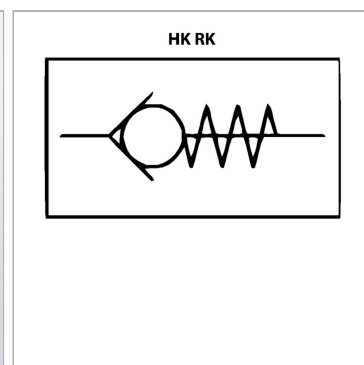

### Информация о продукте

<b>р макс.</b>	700 bar
<b>Размыкающее давление пом.</b>	0.2 bar
<b>Q макс.</b>	20 l/min
<b>Ø D1</b>	2.6 mm
<b>L1</b>	4.5 mm
<b>G</b>	G 1/4"

<b>G</b>	G 1/4"
<b>Ø D</b>	11.5 mm
<b>S</b>	1.5 mm
<b>L</b>	9 mm
<b>LK</b>	8.8 mm
<b>Момент затяжки</b>	15 Nm

### Указания

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

### Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.