


Характеристики

Исполнение	шаровый затвор for mounting in reverse direction
Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 700 бар

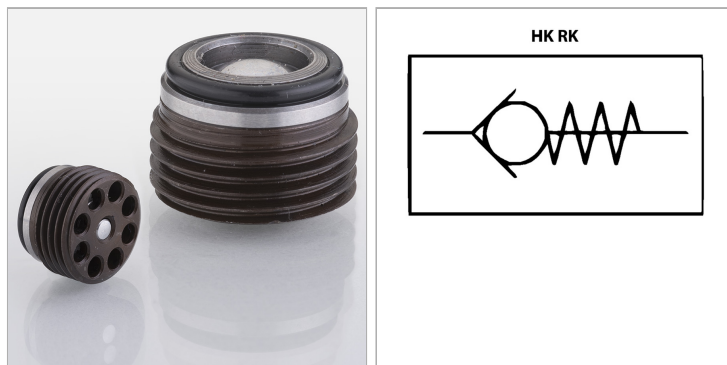

Информация о продукте

р макс.	500 bar	Ø D	18.5 mm
Размыкающее давление пом.	0.2 bar	G	G 1/2"
Q макс.	80 l/min	S	3 mm
Ø D1	4.3 mm	L	13.5 mm
L1	8 mm	LK	14.2 mm
Ø D	18.5 mm	Момент затяжки	40 Nm

Указания

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.