


Характеристики

Исполнение	шаровый затвор for mounting in reverse direction
Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 700 бар

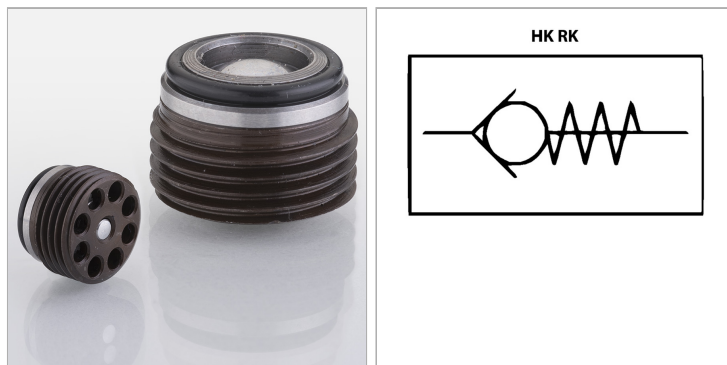

Информация о продукте

p макс.	500 bar
Размыкающее давление пом.	0.1 bar
Q макс.	120 l/min
Ø D1	5.8 mm
L1	10 mm
Ø D	24 mm

Ø D	24 mm
S	3.5 mm
G	G 3/4"
L	17.5 mm
LK	18.5 mm
Момент затяжки	80 Nm

Указания

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.