
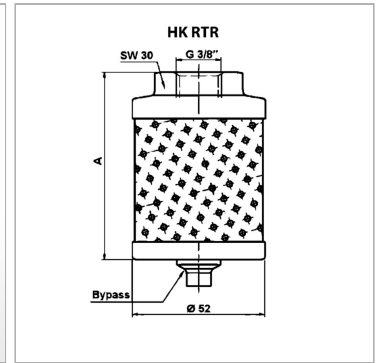


## Компактный фильтр обратного потока для установки в бак

Обновлено: 05.02.24

### Характеристики

Исполнение	с перепускным клапаном 1,75 бар
Рабочее давление	8 bar

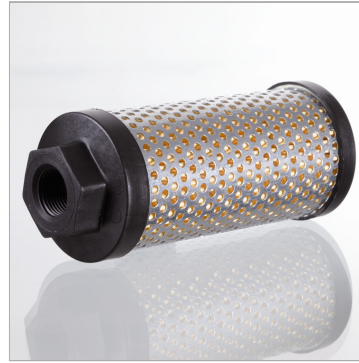

### Информация о продукте

Объемный поток макс.	10 l/min
Проводное соединение	G 3/8"

Площадь фильтра	300 cm <sup>2</sup>
A	78 mm

P10 бумажный фильтр (10 мкм), номинальная фильтрация  
Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход

### Описание

Компактный фильтр обратного потока для непосредственного монтажа в обратный трубопровод в баке ниже уровня масла. Расчет (Q<sub>макс.</sub>) для рабочей среды ISO VG 46 при 50°C (30 мм<sup>2</sup>/с) при Δp<sub>ges</sub>= 0,4 бар

### Указание по заказу

материал для фильтров для других типов масла, других вязкостей или температур поставляются по запросу