


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине непрямого действия
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6

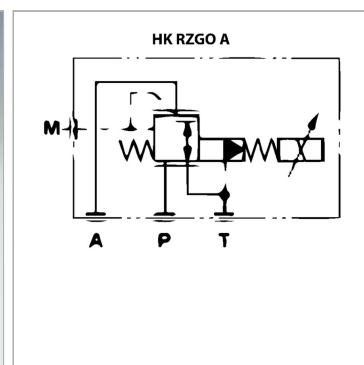

### Информация о продукте

<b>действует в канале</b>	A	<b>Диапазон регулировки давления макс.</b>	210 bar
<b>Domeniu de reglare presiune min.</b>	6 bar	<b>Объемный поток min.</b>	2.5 l/min
<b>Диапазон регулировки давления макс.</b>	210 bar	<b>Объемный поток макс.</b>	40 l/min

### Описание

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа HK EBM AS) полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 50 мс гистерезис < 2%

### Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug