


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине непрямого действия
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Рабочее давление	макс. 315 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

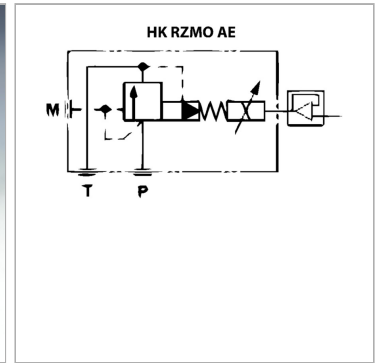

Информация о продукте

действует в канале	P	Диапазон регулировки давления макс.	315 bar
Domeniu de reglare presiune min.	6 bar	Объемный поток min.	2.5 l/min
Диапазон регулировки давления макс.	315 bar	Объемный поток макс.	40 l/min

Описание

со встроенной электроникой время срабатывания < 60 мс гистерезис < 1,5% Управляющий сигнал 0-10 В DC

Комплект поставки

со встроенной электроникой без штекера