HK SAB 10 M 100 N

Блок защиты и блокировки с ручным сбросом нагрузки

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Рабочее давление	макс. 350 бар
Модель	предохранительный клапан
Дополнительный признак	с допуском TÜV
Материал	Уплотнение: БНК
Соединение	для аккумулятора давления M33x2

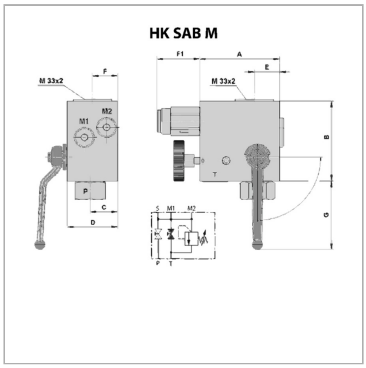

Информация о продукте

рмакс.	100 bar	**D**	50 mm
T	1/2"	**M1**	1/4"
C	29 mm	**B**	98 mm
F1	75 mm	**M2**	1/4"
P	1/2"	**G**	101 mm
A	120 mm	**F**	73 mm
D	50 mm	**E**	24 mm

Указания

предохранительный клапан имеет фиксированные настройки, при установке на соответствующий гидроаккумулятор необходимо учитывать макс. давление!

Описание

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.Вязкость жидкостей должна находиться в следующем диапазоне: мин. 10 мм2/с, макс. 380 мм2/с

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua