


### Характеристики

**Материал** Корпус: алюминий

**Рабочая температура макс.** 80 °C

**Применение** для шестеренного расходомера  
HK VCA

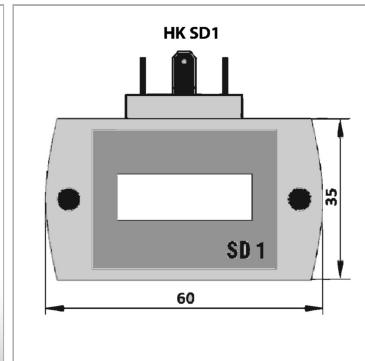

### Информация о продукте

**Исполнение** выход: 2x релейный контакт 24V DC / 1A

**Исполнение** выход: 2x релейный контакт 24V DC / 1A

### Описание

Универсальный местный индикатор для шестеренного расходомера HK VCA с разъемом согласно DIN 43650. Индикатор просто вставляется между штекером и штекерным цоколем расходомера. Для дальнейшей внешней обработки имеются сигналы прямоугольной формы как в стандартных счетчиках. Встраиваемый индикатор свободно программируется. С помощью двух кнопок можно выполнить все необходимые настройки. Запограммированные данные хранятся в EEPROM (ЭСППЗУ) и остаются доступными даже в случае сбоя питания. Индикация: 7-сегментная светодиодная Клавиатура: 2 кнопки за передней панелью Питающее напряжение: 24 В DC Степень защиты IP 64 DIN 40050