


Характеристики

Исполнение	Закаленная головка блока цилиндров Хромированные поршни Пружинный возвратный механизм
Рабочее давление	макс. 700 бар
Материал	Сталь

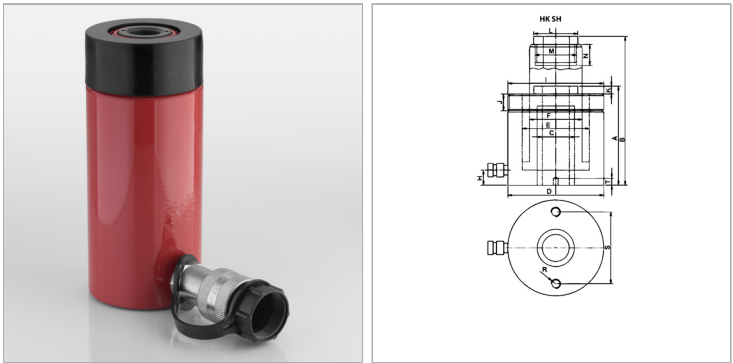

Информация о продукте

Pressure force	217 kN	F	56 mm
Pressure force	22 t	R	3/8" -16
Ход	50 mm	N	8 mm
I	3.7/8" -12	E	75 mm
C	27 mm	B	215 mm
A	165 mm	T	15 mm
D	105 mm	J	38 mm
K	3 mm	S	83 mm
L	48 mm	M	1.9/16"-16
H	23 mm	Площадь	32 cm²
F	56 mm	Объем	158 cm³

Указания

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

Цилиндры с пустотелым поршнем используются для управления давлением и тягой.Простое крепление при помощи резьбы на корпусе цилиндраПоршневые маслосъемные кольца для предотвращения загрязненийВозможность замены опорной головки

Комплект поставки

с быстродействующей муфтой 3/8"-18 NPT